


**Krauss Maffei KM 200-750 CX z robotem Wittmann-Krauss Maffei  
LRX100-1811 / Godziny pracy: ca. h w trybie automatycznym -  
Nowość**

**Cena: na zapytanie**

**Rok produkcji: 2014**

**Lokalizacja: Łódź**

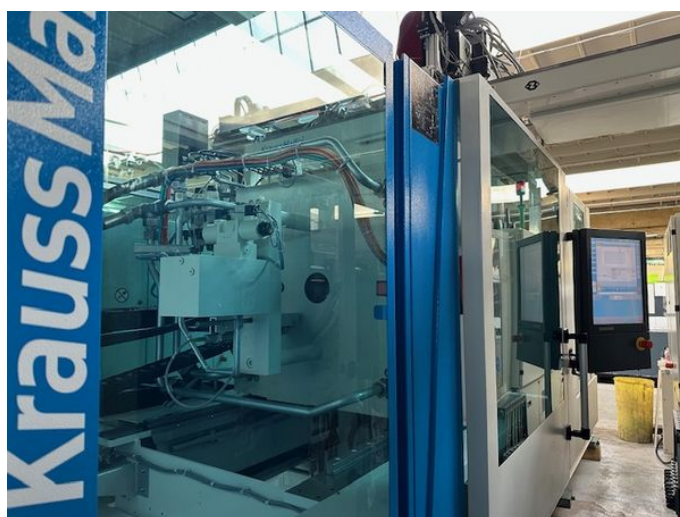

**Elementy wtrysku:**

Średnica ślimaka: 45 mm  
Waga wtrysku: 289 g  
Ciśnienie wtrysku: 2336 bar  
Objętość wtrysku: 318 ccm

**Elementy zamknięcia:**

Siła zamknięcia: 200 t  
Prześwit między kolumnami: 560x560 mm  
Wymiary płyt stołu max: 915x915 mm  
Wypychacz: hydrauliczny  
Układ zamknięcia: hydrauliczny

## Sterowanie:

MC6 - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

## Wyposażenie dodatkowe:

Bardzo dobry stan techniczny  
Godziny pracy: ca. h w trybie automatycznym  
Euromap 67  
Interface robota  
Minimalna wysokość formy - 350 mm  
Zawór powietrzny x 2  
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 2  
Sterowanie gorącymi kanałami x 24  
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale  
Ruchy równoległe  
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk  
Czujnik Kistler - kontrola ciśnienia w formie

Robot Wittmann-Krauss Maffei LRX100-1811  
Rok produkcji: 2014  
Robot szybkobieżny  
Robot 5-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwowmotorami (elektryczne), oś B i C-  
pneumatyczne  
Pulpit sterujący dotykowy  
Podstawa robota (adapter), klatka bezpieczeństwa, taśmociąg  
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

## Wymiary:

Waga: 11500 kg  
Długość/Szerokość/Wysokość: 5.32x1.98x2.06 m

## Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW  
Grzałki: 0 kW  
Całkowite: 0 kW

